ミニデプス/タイヤデプスゲージ　取扱説明書

ご使用になる前に下記をお読みのうえ、正しくお使いください

安全に関するご注意

商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと安全性を損なうおそれがあります。

注意

・万一、電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

ご使用上の注意

重要

・電池を取り扱う際には、充電や分解などのショートのおそれがあることはしないでください。
・３ヶ月本器をご使用にならない場合、電池の液漏れによる機器の破損のおそれがありますので、電池を取り外して別々に保管してください。
・本器は電子機器ですので、落下させると破損する場合があります、取り扱いには十分気を付けてください。
・本器を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、火のそばなどに放置しないでください。
・本器を水や油のかかるところでは使わないでください。
・本器を分解しないでください。

１．各部の名称

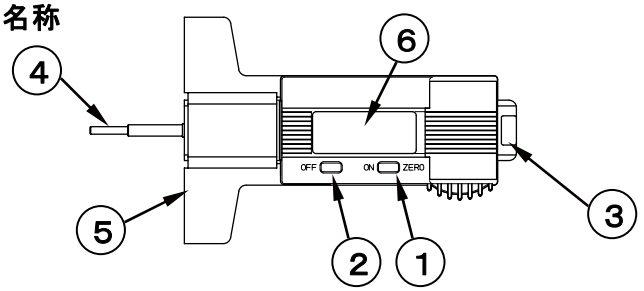

①電源 ON/ZEROｽｲｯﾁ
②電源 OFFｽｲｯﾁ
③本尺
④測定子
⑤測定基準面
⑥液晶表示部

２．仕様

◆測れる長さ（測定範囲）：０－２５mm　◆測れる単位（最小表示量）：０．１mm
◆保証精度：±０．２mm　◆電源：市販ボタン形電池（ＳＲ４４）１個　◆電池寿命＝約２年

３．電池のセット

お買上げ時には、電池がセットされておりません。
電池フタを外す時は、親指で a 方向へスライドしてください。
電池フタをはめる時は、b の方向へ押さえながら a と反対方向へスライドしてください。
電池はプラス側を上にしてセットしてください。
電池は必ず**ＳＲ４４**の性能を満たした電池を使用してください。

[電池のセット]



注記 1

万一、各スイッチの操作で不具合が解除できない場合は、
一度電池を取り外して再度セットし直してください。

４．使用方法

[原点セット]ーはじめに本尺③を右に引き、止まったところで、電源 ON/ZEROｽｲｯﾁ①を押します。液晶表示部⑥に「０．０mm」の表示がでたら測定可能です。
[測定]　ー測定基準面⑤が浮かないよう、測定力のかけすぎにご注意ください。
[測定終了]　ー電源 OFFｽｲｯﾁ②を押すと電源が切れます。

[原点セット]



[測定]



注記 2

・本尺を右に引き 原点セット後 、ガラス・鏡・平らな机上等でゼロ点を確認し 表示値が±0.3mm 以上ある場合には使用を中止し販売店等に修理のご相談をお願いします。
・より正確な測定を行う場合には、ガラス・鏡・平らな机上等に測定子を当てて原点セット後ご使用ください。

[注記 2]



※万一当製品使用により生じた損傷、逸失利益などは、弊社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※その他トラブルと思われたときやご不明な点がございましたら、下記に記載してあります弊社担当までご連絡ください。

お客さまご相談窓口

株式会社　ミツトヨ　　お客様相談課
〒２１３－８５３３　神奈川県川崎市高津区坂戸１－２０－１
電話０４４（８２２）５１５１　　ＦＡＸ０４４（８１３）１６９１